
부산광역시 도시색채계획 재정비

공장 건축물 색채 가이드

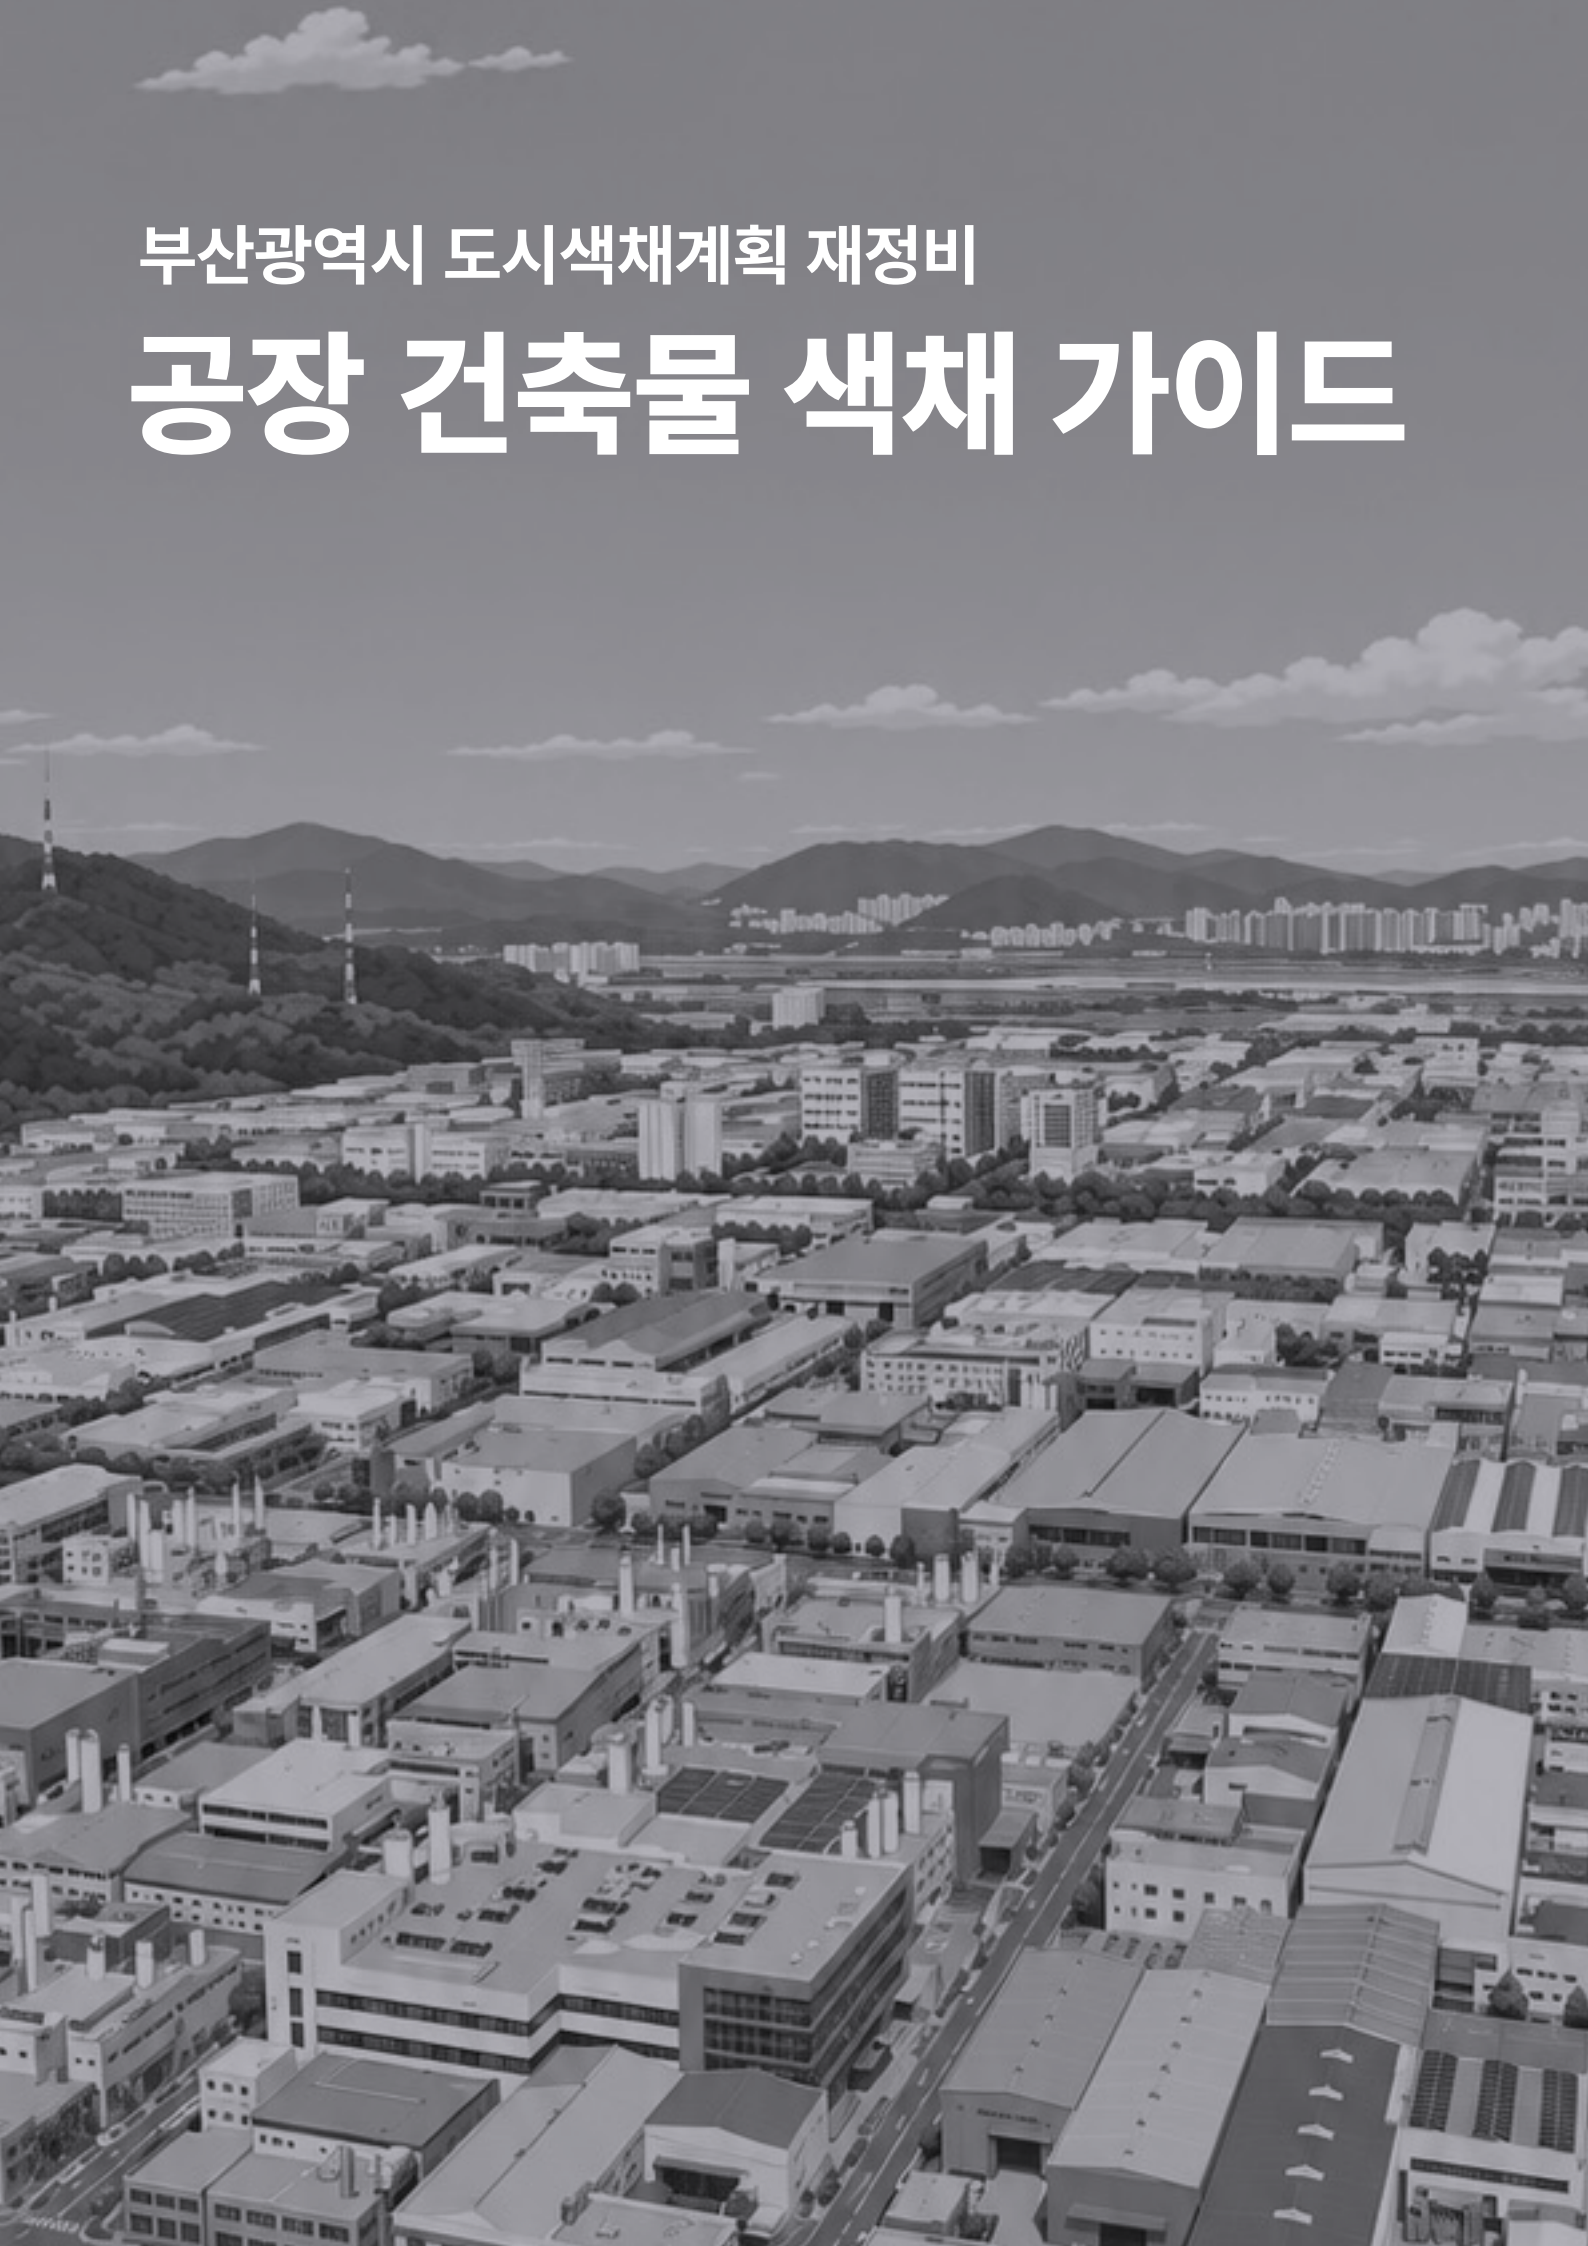

1. 공장건축물 경관색의 기본 방향

공장건축물의 색채를 관리하기 위한 기준으로, 부산광역시 도시색채계획 재정비의 권장색과 권장범위를 활용한다.

목적 산업단지 등의 공장건축물 색채를 관리하고, 도시경관 개선을 위한 기준 제시

적용대상 부산광역시 산업단지 및 공업단지 등의 공장건축물 (전 권역 동일하게 운영)





색채 설정방법

01 **도시색채계획의 권장색 활용**

기정 계획인 **공장건축물 경관색 가이드라인(2015)**에서 정의한 공장건축물 경관색의 방향성을 참고하여 **'부산광역시 도시색채 재정비'**에서 친자연적이고 채도가 낮은 색채 선정

02 **명도·채도에 따른 적용범위 설정**

YR~B 계열과 무채색(N)을 허용하되 명도와 채도 범위를 구분하여 시각적 자극 조절

03 **시공 자재색은 소재 팔레트를 참고하여 진행**

'부산 광역시 도시색채 재정비 가이드라인'의 소재 팔레트(p.113)를 참고하여 권장색과 가장 유사한 색상을 선택

04 **서부산권역 팔레트 중심의 권장색채 추출**

공업·산업단지의 대부분을 차지하고 있는 서부산권역을 중심으로 색채 기준을 설정하고, 타 권역의 공장 건축물 또한 동일한 기준을 적용

색채별 명도·채도·색상 범위

구분	명도	채도	적용 비율
주조색	7.0 ~ 9.0	2.0 이하	60~70%
보조색	6.0 ~ 8.0	1.0 ~ 6.0	20~30%
강조색	5.0 ~ 7.0	1.0 ~ 8.0	10% 이내
지붕색	6.0 ~ 8.0	2.0 이하	

색채선정 시 위의 범위에서 선정하며, 적용 주조색은 고명도·저채도를 중심으로 선택

2. 공장건축물 경관색채 적용지침

산업단지,공업단지 등의 공장건축물

○ 권장

· 인접한 건축물과 유사한 재료 및 색채, 형태를 적용하여 주변 환경과의 이질감 최소화
· 샌드위치 패널 사용 시 저층부에는 석재,벽돌, 목재 등의 자연소재를 부분적용하여 경관의 연속성 확보
· 외장재 사용은 3종류 이내로 적용 권장
· 무미건조한 분위기의 공장이나 창고는 중 · 저채도를 활용한 분절 패턴으로 율동감 있는 경관 연출
· 지붕색채는 공중에서의 조망을 고려하여 중명도·저채도 계열 색채 권장

X 지양

· 원색 및 고채도 색채 사용 지양
· 특정 이미지를 형상화한 벽화, 슈퍼그래픽, 과도한 문양·형상 사용 지양
· 관습적인 녹색·파란색 계열의 방수제 등 기능성 도료의 무분별한 색채 사용 지양

권장 색채

주조색 계열

BC-001 BC-002 BC-098 BC-021 BC-045 BC-039

보조색 계열

BC-142 BC-002 BC-134 BC-139 BC-156 BC-112

강조색 계열

BC-257 BC-235 BC-214 BC-219 BC-225

지붕색,옥상색 권장색채

BC-142 BC-139 BC-156 BC-112

적용 예시

Before 명지녹산국가산업단지 일원



After 명지녹산국가산업단지 일원



적용 예시

Before 신평장림산업단지 일원



After 신평장림산업단지 일원



3. 부산광역시 경관색 가이드라인의 분류 변경

부산광역시 도시색채계획 재정비의 권역별 가이드, 소재, 시설물, 공장건축물이 추가된 9개 분류로 변경

부산도시색채 계획(2009) **기정 9개 분류**		부산광역시 도시색채계획 재정비(2026) **개정 9개 분류**	
01	수변권 - 해안권	01	서부산권역 시가지형 팔레트
02	수변권 - 하천권	02	서부산권역 자연형 팔레트
03	내륙권 - 주거지권	03	부산항권역 시가지형 팔레트
04	내륙권 - 가로권	04	부산항권역 자연형 팔레트
05	산지권 - 해안산지권	05	동·중부산권역 시가지형 팔레트
06	산지권 - 내륙산지권	06	동·중부산권역 자연형 팔레트
07	시설물 - 옥외광고물	07	소재 팔레트
08	시설물 - 토목시설물	08	시설물 색채
09	공장건축물	09	공장건축물 색채

활용	시·군·구 경관심의, 부산건축사회 미관자문, 시·구·군 건축허가 시 공장건축물 색채 판단 기준으로 활용